


Plantenlijst 'Sedumtapijt' (vegetatiematten en sprossen)				
Planten voor kleine groepen (per 3, 5 of 7)				
Botanische Naam	Nederlandse naam	Hoogte (m)	Bloemkleur	Bloei maand
Sedum album	wit velkruid	5-10	wit	6-7
Sedum album 'Coral Carpet'	wit velkruid	5-10	wit	6-7
Sedum floriferum	velkruid	5-10	geel	6-8
'Witkestephaner Gold'	velkruid	5-10	roze	5-7
Sedum lydium	velkruid	5-10	roze	5-7
Sedum reflexum	trijmodom	10-15	geel	6-7
Sedum sarangollare	zacht velkruid	5-10	geel	6-7
Sedum spurium 'Futtagur'	roze velkruid	5-10	karmijnrood	7-8
Sedum spurium 'Woodoo'	roze velkruid	5-10	roze-rood	7-9

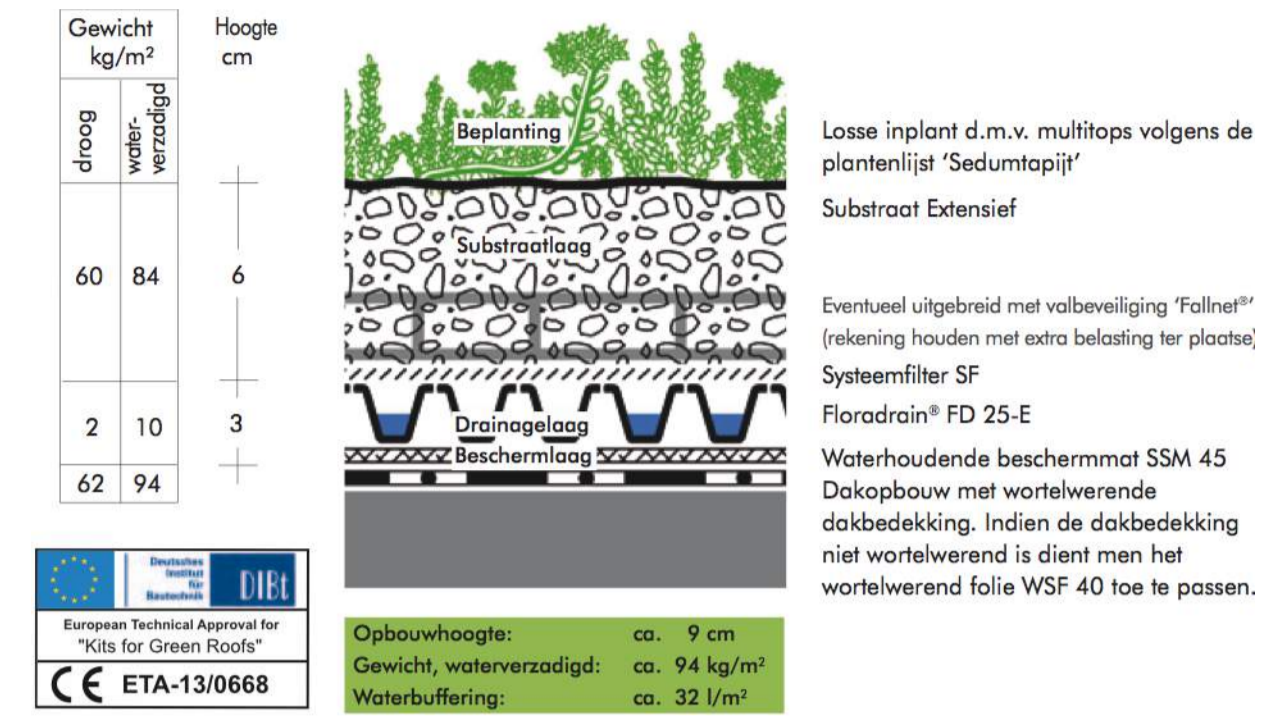

extensief groendak

ALGEMENE NOTA:
 Constructieve elementen in staal, beton of hout zijn uit te voeren volgens de stabiliteitsstudie opgesteld door een erkend ingenieur.
 Eventuele meten van constructiedelen op deze plannen zijn dus enkel richtgevend.
 Alle metalen profielen en/of betonnen balken rusten op betonnen slijfflagen.
 Plaatselijke versterking van de welfsels en/of betonnen ondervoer voorzien bij niet ondersteunde muren.
 Alle maten zijn te controleren door de aannemer.
 Waterkerende folie (dalle folie) voorzien:
 - Onderaan een doorlopende folie 5cm boven de vloerplaat + open stootvoegen in het gevelmetselwerk
 - Idem boven lintelen van buitenramen en deuren.
 Waterkering in roofterij t.v. kelderopslag.
 Rondom alle ramen en deuren wordt de spouw open gelaten en voorzien thermische- en vochtisolatie.
 Alle funderingen worden gestort op bouwvaste en vorstvrije diepte, en minimum 80cm onder het te realiseren maaiveld.
 Alle roldeuren moet worden geplaatst op vorstvrije diepte cfr diepsondering.
 Alle maten die betrekking hebben tot het perceel zijn louter indicatief en dienen exact opgemeten te worden door een bevoegd landmeter.
 Alle metselwerk in aanraking met de grond dient afgecementeerd te worden en twee maal gebetonneerd.
 Alle ingesloten ruimten moeten worden voorzien van ventilatievoorzieningen die deuren (uitgezonderd r-deuren).
 Alle eventuele ballustrades en leuningen zijn minimum 1m hoog boven het afgewerkte vloerpeil.
 De plannen blijven eigendom van architect Molmans.
 Bij de uitvoering van de werken dient het algemeen en het bijzonder bestek nageleefd te worden.
 De uitvoering van de werken zal gebeuren cfr. de EPB studie.
 De geschreven maatvoering primair op de tekeningen; de aannemer mag niet afmaken van de plannen.
 Technische gespecialiseerde studies (beton, stabiliteit, bodemstudie, enz) zijn ten laste van de aannemer en worden verplicht opgemaakt door een in België erkend ingenieur. De architect draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.
 Brandvoorzieningen volgens de basisnormen brandpreventie.
 De architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien men niet bouwt volgens de vergunde bouwvoorplannen.
 Bouwvoorplannen mogen niet gebruikt worden als uitvoeringsplannen;

gemeente:	HASSELT
provincie:	LIMBURG
opdrachtgever:	BKB bvba - Vliegvelddaan 142 - 3800 St. Truiden Dhr Bjorn Kelchtermans - zaakvoerder mail info@bk-bouw.be mobile +32 471 60 49 41
ontwerp:	NIUWBOUW VAN EEN MEERGEZINSWONING 8 Woonenheden met ondergrondse parking
situatie:	Hasselt 6^e afdeling Sectie F nr. 32 G4/deel - lot 36 Goedgekeurde verkaveling 'Veldstraat' 1799/KJ/CD dd. 14/08/2014

moniek molmans architect
 zwarte duivelsstr 31 3545 halen
 biezenstraat 61 3040 loonbeek
 tel 016/89 54 15
 mobiel 0479.78 99 23
 arch.m.molmans@telenet.be

voor akkoord, de opdrachtgever	voor akkoord, de architect	voor akkoord, de aannemer
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

BOUWAANVRAAGPLANNEN		
niv 02		
datum: 08/08/2016 wijzigingen: 26/09/2016 Retsenstalling niv 00	gewelsteen	index:
schalen: zie plan	dossier:	index: BA_
getekend: _	datum: 30-09-2016	blad: 4/8